



РОСТЕВРОСТРОЙ®

ПРАЙС-ЛИСТ (Действует с 04.04.2017г.)

Цены указаны с учетом НДС.

- [Автоматические калитки](#)
- [Электромеханические калитки](#)
- [Механические калитки с гидродоводчиком](#)
- [Механические калитки](#)
- [Картоприемники](#)
- [Турникеты-триподы](#)
- [Преграждающие планки](#)
- [Подиумы](#)
- [Автоматизированные проходные](#)
- [Полноростовые роторные турникеты](#)
- [Полуростовые роторные турникеты](#)
- [Стойки унифицированные УС](#)
- [Стойки ограждений антипаника АКЗ, ОС2ак, ОС2акп](#)
- [Стойка для считывателя ССЗ](#)
- [Стойки ограждений для тележек ОТ1](#)
- [Отбойники ОСН1](#)
- [Ограждение для роторных полуростовых турникетов](#)
- [Ограждение для роторных полноростовых турникетов](#)
- [Элементы крепления](#)
- [Запчасти](#)
- [СКУД \(контроллеры, считыватели, индентификаторы\)](#)
- [Опции](#)

www.absolutsb.ru

(812) 365-43-70

E-mail: absolutsb@mail.ru



КАЛИТКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
AK160 НЕРЖ	0014-01		Калитка приводная Корпус калитки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C Напряжения питания 220В	131 905,12 (без учета дуги)
AK81C лв	0015-01		Калитка приводная Корпус калитки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжения питания 220В	117 381,72 (без учета дуги)
AK81C пр	0016-01		Калитка приводная Корпус калитки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжения питания 220В	117 381,72 (без учета дуги)
AK82M	0017-01		Калитка приводная Корпус калитки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжения питания 220В	96 085,94 (без учета дуги)

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
AK82M НЕРЖ	0018-01		Калитка приводная Корпус калитки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжения питания 220В	124 150,64 (без учета дуги)
ДУГИ СО ВСТАВКАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КАЛИТОК				
Дуга на калитку AK160	0001-01		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=1200 мм	13 296,88
Дуга на калитку AK81Слв	0002-01		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø32 L=660 мм	3 235,24
	0002-02		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø32 L=760 мм	3 985,23
	0002-03		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø32 L=860 мм	4 735,22
Дуга на калитку AK81Спр	0003-01		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø32 L=660 мм	3 235,24
	0003-02		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø32 L=760 мм	3 985,23
	0003-03		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø32 L=860 мм	4 735,22
Дуга на калитку K32Д(AK82M)	0010-01		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=660 мм	3 235,24
	0010-02		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=760 мм	3 985,23
	0010-03		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=860 мм	4 735,22

КАЛИТКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
К160 НЕРЖ	0037-01		Калитка электромеханическая Корпус калитки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C Напряжения питания 220В	89 052,28 (без учета дуги)
К31ДВлв	0052-01		Калитка электромеханическая Корпус калитки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжения питания 12В	110 181,07
К31ДВпр	0052-02		Калитка электромеханическая Корпус калитки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжения питания 12В	110 181,07
К31ДВлв НЕРЖ	0053-01		Калитка электромеханическая Корпус калитки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C Напряжения питания 12В	147 993,88

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
К31ДВпр НЕРЖ	0053-02		Калитка электромеханическая Корпус калитки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C Напряжения питания 12В	147 993,88
К32	0054-01		Калитка электромеханическая Корпус калитки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжения питания 12В	57 987,44 (без учета дуги)
К32 ХРОМ	0055-01		Калитка электромеханическая Корпус калитки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжения питания 12В	67 168,77 (без учета дуги)
К32Д	0061-01		Калитка электромеханическая Корпус калитки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжения питания 12В	57 361,28 (без учета дуги)

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
К32Д У	0064-01		Калитка электромеханическая Корпус калитки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C Напряжения питания 12В	76 335,95 (без учета дуги)
К32Д НЕРЖ	0062-01		Калитка электромеханическая Корпус калитки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C Напряжения питания 12В	77 776,15 (без учета дуги)
К32ДМ	0065-01		Калитка электромеханическая Корпус калитки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжения питания 12В	66 856,43 (без учета дуги)
К32ДМ У	0066-01		Калитка электромеханическая Корпус калитки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C Напряжения питания 12В	92 181,06 (без учета дуги)

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
К32ДМ НЕРЖ	0067-01		Калитка электромеханическая Корпус калитки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C Напряжения питания 12В	92 181,06 (без учета дуги)
К32М	0070-01		Калитка электромеханическая Корпус калитки: крашенная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжения питания 12В	60 240,76 (без учета дуги)
К32М ХРОМ	0071-01		Калитка электромеханическая Корпус калитки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжения питания 12В	69 931,99 (без учета дуги)

ДУГИ СО ВСТАВКАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ КАЛИТОК

Дуга на калитку АК160 _(К160)	0001-01		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=1200 мм	13 296,88
Дуга на калитку К3 _(К32)	0009-01		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=660 мм	2 609,07
	0009-02		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=760 мм	3 359,06
	0009-03		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=860 мм	4 109,07
Дуга на калитку К32ДМ	0011-01		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=660 мм	21 562,20
	0011-02		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=760 мм	22 312,20
	0011-03		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=860 мм	23 062,20
Дуга на калитку К32М	0012-01		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=660 мм	3 722,26
	0012-02		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=760 мм	4 472,26
	0012-03		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=860 мм	5 222,27
Дуга на калитку К32Д	0010-01		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=660 мм	3 235,24
	0010-02		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=760 мм	3 985,23
	0010-03		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=860 мм	4 735,22

КАЛИТКИ МЕХАНИЧЕСКИЕ С ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИМ ДОВОДЧИКОМ				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
К21лв	0039-01		Калитка механическая с гидромеханическим доводчиком Корпус калитки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	19 468,89 (без учета дуги)
К21пр	0041-01		Калитка механическая с гидромеханическим доводчиком Корпус калитки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	19 468,89 (без учета дуги)
К21лв ХРОМ	0040-01		Калитка механическая с гидромеханическим доводчиком Корпус калитки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	25 079,71 (без учета дуги)
К21пр ХРОМ	0042-01		Калитка механическая с гидромеханическим доводчиком Корпус калитки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	25 079,71 (без учета дуги)

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
К22	0048-01		Калитка механическая с гидромеханическим доводчиком Корпус калитки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	23 116,60 (без учета дуги)
К22 У	0050-01		Калитка механическая с гидромеханическим доводчиком Корпус калитки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C	36 178,58 (без учета дуги)
К22 ХРОМ	0051-01		Калитка механическая с гидромеханическим доводчиком Корпус калитки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	29 714,70 (без учета дуги)
К32Длв спец.	0661-01		Калитка с механическим доводчиком Корпус калитки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	39 239,84

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
К32Длв спец. НЕРЖ	0659-01		Калитка с механическим доводчиком Корпус калитки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C	49 404,18
К32Дпр спец.	0662-01		Калитка с механическим доводчиком Корпус калитки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	39 239,84
К32Дпр спец. НЕРЖ	0660-01		Калитка с механическим доводчиком Корпус калитки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C	49 404,18
К32Д спец.	0059		Калитка с механическим доводчиком Корпус калитки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	42 475,08

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
К32Дпр спец. НЕРЖ	0660-01		Калитка с механическим доводчиком Корпус калитки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C	49 404,18
К32Д спец.	0059		Калитка с механическим доводчиком Корпус калитки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	42 475,08
К32Д спец. НЕРЖ	0060-01		Калитка с механическим доводчиком Корпус калитки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C	49 404,18

ДУГИ СО ВСТАВКАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КАЛИТОК С ГИДР. ДОВОДЧИКОМ


Дуга на калитку КЗ(К22, К22 У)	0009-01		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=660 мм	2 609,07
	0009-02		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=760 мм	3 359,06
	0009-03		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=860 мм	4 109,07
Дуга на калитку К2(К21ЛВ)	0007-01		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø32 L=660 мм	2 609,07
	0007-02		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø32 L=760 мм	3 359,06
	0007-03		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø32 L=860 мм	4 109,07
Дуга на калитку К2(К21пр)	0008-01		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø32 L=660 мм	2 609,07
	0008-02		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø32 L=760 мм	3 359,06
	0008-03		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø32 L=860 мм	4 109,07
Дуга на калитку К32Д (К32Дспец.)	0010-01		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=660 мм	3 235,24
	0010-02		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=760 мм	3 985,23
	0010-03		Знак стрелка с двух сторон Ø32 L=860 мм	4 735,22
Дуга на калитку АК81Слв (К32Длв спец.)	0002-01		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø32 L=660 мм	3 235,24
	0002-02		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø32 L=760 мм	3 985,23
	0002-03		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø32 L=860 мм	4 735,22
Дуга на калитку АК81Спр (К32Дпр спец.)	0003-01		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø32 L=660 мм	3 235,24
	0003-02		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø32 L=760 мм	3 985,23
	0003-03		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø32 L=860 мм	4 735,22

КАЛИТКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ДОВОДЧИКОМ				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
К10	0023-01		Калитка с механическим доводчиком Корпус калитки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	15 590,09 (без учета дуги)
К10 НЕРЖ	0024		Калитка с механическим доводчиком Корпус калитки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C	39 962,51
К10 ХРОМ	0025-01		Калитка с механическим доводчиком Корпус калитки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	19 764,95
К11Клв ХРОМ	0028-01		Калитка с механическим доводчиком Корпус калитки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	9 018,32 (без учета дуги)

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
К11Кпр ХРОМ	0029-01		Калитка с механическим доводчиком Корпус калитки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	9 018,32 (без учета дуги)
К11Млв ХРОМ	0030-01		Калитка с механическим доводчиком Корпус калитки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	6 371,62 (без учета дуги)
К11Мпр ХРОМ	0031-01		Калитка с механическим доводчиком Корпус калитки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	6 371,62 (без учета дуги)
ОК61	0081-01		Ограждение-Калитка с механическим доводчиком Корпус калитки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	8 651,63 (без учета дуги)

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ОК61 НЕРЖ	0082-01		Ограждение-Калитка с механическим доводчиком Корпус калитки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C	17 852,94 (без учета дуги)
ОК61 ХРОМ	0083-01		Ограждение-Калитка с механическим доводчиком Корпус калитки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	13 530,59 (без учета дуги)

ДУГИ СО ВСТАВКАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ КАЛИТОК С МЕХАНИЧЕСКИМ ДОВОДЧИКОМ

Дуга на калитку К10	0004-01		Знак стрелка с двух сторон Ø25 L=700 мм	1 106,25
	0004-02		Знак стрелка с двух сторон Ø25 L=800 мм	1 481,25
	0004-03		Знак стрелка с двух сторон Ø25 L=900 мм	1 856,25
Дуга на калитку К11 (К11Клв, К11Млв)	0005-01		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø25 L=700 мм	1 106,25
	0005-02		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø25 L=800 мм	1 481,25
	0005-03		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø25 L=900 мм	1 856,25
Дуга на калитку К11 (К11Кпр, К11Мпр)	0006-01		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø25 L=700 мм	1 106,25
	0006-02		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø25 L=800 мм	1 481,25
	0006-03		Знак стрелка с одной стороны, знак кирпич с другой стороны Ø25 L=900 мм	1 856,25
Дуга на калитку ОК61	0013-01		Знак кирпич с двух сторон Ø25 L=700 мм	1 106,25
	0013-02		Знак кирпич с двух сторон Ø25 L=800 мм	1 481,25
	0013-03		Знак кирпич с двух сторон Ø25 L=900 мм	1 856,25

КАРТОПРИЕМНИКИ				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
КП1	0084		Корпус картоприемника: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до + 50°C Для карт стандарта ЕМ	55 620,01
КП1 НЕРЖ	0085		Корпус картоприемника: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до + 50°C Для карт стандарта ЕМ	71 651,62

ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
T273M1	0431		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжение питания 12В	102 292,90
T283M1	0434		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжение питания 12В	102 292,90
T283M1 НЕРЖ	0435		Турникет электромеханический Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C Напряжение питания 12В	188 723,25
T283M1 У	0437		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C Напряжение питания 12В	124 895,84

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
T2MM1	0444		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжение питания 12В	52 469,09
T2MM1 НЕРЖ	0445		Турникет электромеханический Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C Напряжение питания 12В	101 641,19
T2MM1 У	0447		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C Напряжение питания 12В	59 956,51
T4	0448		Турникет электромеханический нормально закрытый Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжение питания 12В	87 625,90

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
T73M1	0450		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжение питания 12В	63 933,71
T7M1	0455		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжение питания 12В	44 708,88
T7M1 У	0456		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C Напряжение питания 12В	57 221,75
T83M1	0459		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжение питания 12В	63 933,71

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Т83М1 НЕРЖ	0460		Турникет электромеханический Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C Напряжение питания 12В	117 952,58
Т83М1 У	0462		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашенная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C Напряжение питания 12В	74 281,71
Т9М1 Ш	0481		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашенная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжение питания 12В	50 776,56
Т9М1	0477		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашенная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжение питания 12В	50 024,28

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Т9М1 НЕРЖ	0478		Турникет электромеханический Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C Напряжение питания 12В	96 906,00
Т9М1 У	0480		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C Напряжение питания 12В	65 380,13
ТТ10М1-220 штанги автоматические реверс	0420		Турникет электромеханический Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжение питания 220В	152 362,50
ТТ10М1	0422		Турникет электромеханический Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжение питания 220В	121 916,28

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ТТ10М1 У П	0429		Турникет электромеханический Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C Напряжение питания 220В	217 777,77
ТТ10М1 У	0410		Турникет электромеханический Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C Напряжение питания 220В	134 416,28
ТТ10М1/КП1ЛВ	0414		Турникет электромеханический с картоприемником Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжение питания 220В	179 553,59
ТТ10М1/КП1пр	0419		Турникет электромеханический с картоприемником Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C Напряжение питания 220В	179 553,59

ПРЕГРАЖДАЮЩИЕ ПЛАНКИ (ШТАНГИ)				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Штанги турникета-трипода «антипаника»	0486		Штанги из нержавеющей стали ф32мм (комплект – 3шт)	13 465,95
Штанги турникета-трипода	0490		Штанги из нержавеющей стали ф32мм (комплект – 3шт)	6 440,25
Штанги турникета-трипода диамагнитная	0492		Штанги из полимерного немагнитного материала (комплект – 3шт)	11 124,03

ПОДИУМЫ				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Подиум объемный ПО			Материал подиума: алюминий Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С°(использование навеса обязательно)	30 786,94
Подиум плоский ПП			Материал подиума: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С°(использование навеса обязательно)	7 906,25
Опция «Колеса»	0611		Состав: 2 колеса с креплениями Материал: резина, сталь Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С°(использование навеса обязательно)	3 478,76
Опция «Ограждения»	0612		Материал ограждения: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С°(использование навеса обязательно)	10 971,00

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРОХОДНЫЕ				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
T273M1 IP (FlyA3EH)	0316-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «СФИНКС», контроллер E300(2шт), считыватель ЕМ (4шт) Напряжение питания 12В	121 792,91
T273M1 IP У (FlyA3EH)	0317-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «СФИНКС», контроллер E300(2шт), считыватель ЕМ (4шт) Напряжение питания 12В	140 352,91
T273M1 IP У (Matrix III)	0317-02		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «СФИНКС», контроллер E300(2шт), считыватель ЕМ (4шт) Matrix III Напряжение питания 12В	149 231,72
T273M1 STEP10 (FlyA3EH)	0318-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-10000v.2(1шт), считыватель ЕМ (4шт) Напряжение питания 12В	145 605,52

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
T273M1 STEP2 (FlyA3EH)	0319-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-2000v.2(1шт), считыватель ЕМ (4шт) Напряжение питания 12В	136 291,17
T283M1 STEP10 (FlyA3EH)	0320-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-10000v.2(1шт), считыватель ЕМ (4шт) Напряжение питания 12В	145 605,52
T283M1 STEP10 У (FlyA3EH)	0321-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-10000v.2(1шт), считыватель ЕМ (4шт) Напряжение питания 12В	164 165,53
T283M1 STEP2 (FlyA3EH)	0322-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-2000v.2(1шт), считыватель ЕМ (4шт) Напряжение питания 12В	136 291,17

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
T283M1 STEP2 НЕРЖ (FlyA3EH)	0323-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-2000v.2(1шт), считыватель ЕМ (4шт) Напряжение питания 12В	213 727,48
T283M1 STEP2 У (FlyA3EH)	0324-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-2000v.2(1шт), считыватель ЕМ (4шт) Напряжение питания 12В	157 715,72
T73M1 IP (PROX-13)	0325-03		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «СФИНКС», контроллер Е300(1шт), считыватель MF (2шт)PROX-13 Напряжение питания 12В	89 882,09
T73M1 IP (FlyA3EH)	0325-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «СФИНКС», контроллер Е300(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 12В	73 712,90

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
T73M1 IP (Matrix III)	0325-02		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «СФИНКС», контроллер E300(1шт), считыватель MF (2шт) Matrix III Напряжение питания 12В	78 152,32
T73M1 IP У (FlyA3EH)	0326-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «СФИНКС», контроллер E300(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 12В	92 744,77
T73M1 STEP10 (FlyA3EH)	0327-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-10000v.2(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 12В	78 370,10
T73M1 STEP2 (FlyA3EH)	0328-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-2000v.2(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 12В	73 712,90

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
T73M1 STEP2 У (FlyA3EH)	0329-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-2000v.2(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 12В	84 060,90
T83M1 IP Штрихкод (правый)	0330-03		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «СФИНКС», контроллер Е300(1шт), считыватель штрихкодов (1шт) Напряжение питания 12В	166 342,76
T83M1 IP Штрихкод (левый)	0330-02		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «СФИНКС», контроллер Е300(1шт), считыватель штрихкодов (1шт) Напряжение питания 12В	166 342,76
T83M1 STEP10 (FlyA3EH)	0332-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-10000v.2(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 12В	78 370,10

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
T83M1 STEP10 Y (FlyA3EH)	0333-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-10000v.2(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 12В	91 305,10
T83M1 STEP10 Штрихкод (правый)	0334-02		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-10000М(1шт), считыватель штрихкодов (1шт) Напряжение питания 12В	166 342,76
T83M1 STEP10 Штрихкод (левый)	0334-03		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-10000М (1шт), считыватель штрихкодов (1шт) Напряжение питания 12В	166 342,76
T83M1 STEP10 Штрихкод НЕРЖ (правый)	0335-03		Турникет электромеханический Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-10000М (1шт), считыватель штрихкодов (1шт) Напряжение питания 12В	196 375,00

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
T83M1 STEP10 Штрихкод НЕРЖ (левый)	0335-02		Турникет электромеханический Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-10000М (1шт), считыватель штрихкодов (1шт) Напряжение питания 12В	196 375,00
T83M1 STEP2 (FlyA3EH)	0336-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-2000v.2(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 12В	73 712,90
T83M1 STEP2 НЕРЖ (FlyA3EH)	0337-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-2000v.2(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 12В	129 980,46
T83M1 STEP2 У (FlyA3EH)	0338-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-2000v.2(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 12В	91 895,45

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Т9М1 STEP10 (FlyA3EH)	0339-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-10000v.2(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 12В	66 821,16
Т9М1 STEP10 У (FlyA3EH)	0340-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-10000v.2(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 12В	74 304,16
Т9М1 STEP2 (FlyA3EH)	0341-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-2000v.2(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 12В	60 766,83
Т9М1 STEP2 НЕРЖ (FlyA3EH)	0342-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-2000v.2(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 12В	109 544,30

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Т9М1 STEP2 У (FlyA3EH)	0343-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-2000v.2(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 12В	68 249,83
Т9М1 IP (Matrix III)	0346-04		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «СФИНКС», контроллер Е300(1шт), считыватель MF (2шт)Matrix III Напряжение питания 12В	65 206,25
Т9М1 IP (FlyA3EH)	0346-02		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «СФИНКС», контроллер Е300(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 12В	60 766,83
Т9М1 IP (PROX-13)	0346-05		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «СФИНКС», контроллер Е300(1шт), считыватель MF (2шт)PROX-13 Напряжение питания 12В	76 936,01

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Т9М1 IP НЕРЖ (FlyA3EH)	0347-01		Турникет электромеханический Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «СФИНКС», контроллер E300(1шт), считыватель EM (2шт) Напряжение питания 12В	109 544,30
Т9М1 IP У (FlyA3EH)	0348-02		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «СФИНКС», контроллер E300(1шт), считыватель EM (2шт) Напряжение питания 12В	76 187,50
Т9М1 IP У (Matrix III)	0348-04		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «СФИНКС», контроллер E300(1шт), считыватель MF (2шт)Matrix III Напряжение питания 12В	93 970,75
Т9М1 IP У (PROX-13)	0348-06		Турникет электромеханический Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «СФИНКС», контроллер E300(1шт), считыватель MF (2шт)PROX-13 Напряжение питания 12В	105 700,52

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ТТ10М1 STEP10	0423		Турникет электромеханический Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-10000v.2(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 220В	142 616,28
ТТ10М1 STEP10 у	0424		Турникет электромеханический Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-10000v.2(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 220В	242 092,91
ТТ10М1 STEP2	0425		Турникет электромеханический Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-2000v.2(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 220В	136 233,77
ТТ10М1 STEP2 у	0426		Турникет электромеханический Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-2000v.2(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 220В	235 710,42

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ТТ10М1/КПлв STEP2	0413		Турникет электромеханический Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-2000v.2(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 220В	195 251,07
ТТ10М1/КПпр STEP10	0417		Турникет электромеханический Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-10000v.2(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 220В	201 633,60
ТТ10М1/КПпр STEP2	0418		Турникет электромеханический Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C СКУД «ЭРА», контроллер Эра-2000v.2(1шт), считыватель ЕМ (2шт) Напряжение питания 220В	195 251,07

ПОЛНОРОСТОВЫЕ РОТОРНЫЕ ТУРНИКЕТЫ				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ПР1/3М У	0351		Турникет электромеханический односторонний 3-х лопастной 120° Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С° Напряжение питания 12В	384 317,50
ПР1/3М	0352		Турникет электромеханический односторонний 3-х лопастной 120° Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0С° до+50С° Напряжение питания 12В	341 465,99
ПР1/3М НЕРЖ	0353		Турникет электромеханический односторонний 3-х лопастной 120° Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С° Напряжение питания 12В	830 424,28
ПР1/4М У	0357		Турникет электромеханический односторонний 4-х лопастной 90° Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С° Напряжение питания 12В	415 215,58

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ПР1/4М	0358		Турникет электромеханический однопроходной 4-х лопастной 90° Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0С° до+50С° Напряжение питания 12В	372 364,09
ПР1/4М НЕРЖ	0359		Турникет электромеханический однопроходной 4-х лопастной 90° Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С° Напряжение питания 12В	861 322,37
ПР1Л/3М У	0363		Турникет электромеханический однопроходной 3-х лопастной 120° Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С° Напряжение питания 12В	325 795,39
ПР1Л/3М	0365		Турникет электромеханический однопроходной 3-х лопастной 120° Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0С° до+50С° Напряжение питания 12В	282 944,47

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ПР1Л/3М НЕРЖ	0366		Турникет электромеханический односторонний 3-х лопастной 120° Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С° Напряжение питания 12В	554 635,46
ПР1Л/4М У	0369		Турникет электромеханический односторонний 4-х лопастной 90° Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С° Напряжение питания 12В	356 693,48
ПР1Л/4М	0370		Турникет электромеханический односторонний 4-х лопастной 90° Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0С° до+50С° Напряжение питания 12В	313 842,57
ПР1Л/4М НЕРЖ	0371		Турникет электромеханический односторонний 4-х лопастной 90° Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С° Напряжение питания 12В	597 486,39

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ПР1ЛС/4М	0372		Турникет электромеханический однопроходной 4-х лопастной 90° Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0С° до+50С° Напряжение питания 12В	313 842,57
ПР1ЛС/4М НЕРЖ	0373		Турникет электромеханический однопроходной 4-х лопастной 90° Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С° Напряжение питания 12В	597 486,39
ПР1С/3М У	0376		Турникет электромеханический однопроходной 3-х лопастной 120° Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С° Напряжение питания 12В	384 317,50
ПР1С/3М	0377		Турникет электромеханический однопроходной 3-х лопастной 120° Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0С° до+50С° Напряжение питания 12В	341 465,99

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ПР1С/3М НЕРЖ	0378		Турникет электромеханический однопроходной 3-х лопастной 120° Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С° Напряжение питания 12В	830 424,28
ПР1С/4М НЕРЖ	0379		Турникет электромеханический однопроходной 4-х лопастной 90° Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С° Напряжение питания 12В	861 322,36
ПР2/3М У	0385		Турникет электромеханический двухпроходной 3-х лопастной 120° Корпус турникета: крашенная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С° Напряжение питания 12В	709 932,71
ПР2/3М	0383		Турникет электромеханический двухпроходной 3-х лопастной 120° Корпус турникета: крашенная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0С° до+50С° Напряжение питания 12В	624 249,77

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ПР2/3М НЕРЖ	0384		Турникет электромеханический двухпроходной 3-х лопастной 120° Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С° Напряжение питания 12В	1 199 058,60
ПР2/4М У П	0391		Турникет электромеханический двухпроходной 4-х лопастной 90° Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С° Напряжение питания 12В	908 788,66
ПР2/4М У	0390		Турникет электромеханический двухпроходной 4-х лопастной 90° Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С° Напряжение питания 12В	736 250,72
ПР2/4М	0389		Турникет электромеханический двухпроходной 4-х лопастной 90° Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0С° до+50С° Напряжение питания 12В	686 045,96

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ПР2С/3М	0393		Турникет электромеханический двухпроходной 3-х лопастной 120° Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0С° до+50С° Напряжение питания 12В	624 249,77

ПОЛУРОСТОВЫЕ РОТОРНЫЕ ТУРНИКЕТЫ				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
P2M1/3	0395		Турникет электромеханический 3-х лопастной 120° Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0С° до+50С° Напряжение питания 12В	103 006,68
P2M1/3 ХРОМ	0396		Турникет электромеханический 3-х лопастной 120° Корпус турникета: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0С° до+50С° Напряжение питания 12В	118 410,82
P2M2/3	0397		Турникет электромеханический 3-х лопастной 120° Корпус турникета: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0С° до+50С° Напряжение питания 12В	103 006,68
P2M2/3 ХРОМ	0398		Турникет электромеханический 3-х лопастной 120° Корпус турникета: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0С° до+50С° Напряжение питания 12В	118 410,82

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Р2С/3	0399		Турникет электромеханический 3-х лопастной 120° Корпус турникета: крашенная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0С° до+50С° Напряжение питания 12В	111 828,13
Р2С/3 ХРОМ	0401		Турникет электромеханический 3-х лопастной 120° Корпус турникета: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0С° до+50С° Напряжение питания 12В	128 693,88
Р31Млв НЕРЖ	0402		Турникет механический 4-х лопастной 90° Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С°	35 491,58
Р31Млв ХРОМ	0403		Турникет механический 4-х лопастной 90° Корпус турникета: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0С° до+50С°	20 247,63

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Р31Мпр НЕРЖ	0404		Турникет механический 4-х лопастной 90° Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С°	35 491,58
Р31Мпр ХРОМ	0405		Турникет механический 4-х лопастной 90° Корпус турникета: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0С° до+50С°	20 247,63
Р32М НЕРЖ	0406		Турникет механический 4-х лопастной 90° Корпус турникета: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30С° до+50С°	40 417,49
Р32М ХРОМ	0407		Турникет механический 4-х лопастной 90° Корпус турникета: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0С° до+50С°	19 027,90

СТОЙКИ УНИФИЦИРОВАННЫЕ УС				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
УС1	0296		Стойка с резьбовыми заклепками (8шт) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	2 587,34
УС1 НЕРЖ	0297		Стойка с резьбовыми заклепками (8шт) Корпус стойки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C	5 745,73
УС1 ХРОМ	0298		Стойка с резьбовыми заклепками (8шт) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	2 772,13
УС2 (для ОС2ак)	0299-02		Стойка с резьбовыми заклепками (6шт), 2-а отверстия под замок ОС2ак Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	2 661,25

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
УС2 (для К12)	0299-01		Стойка с резьбовыми заклепками (6шт), с пазом под замок створки К12 Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	2 661,25
УС2 НЕРЖ	0300		Стойка с резьбовыми заклепками (6шт) Корпус стойки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C	5 766,58
УС2 ХРОМ (для ОС2ак)	0302-02		Стойка с резьбовыми заклепками (6шт), 2-а отверстия под замок ОС2ак Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	2 865,28
УС2 ХРОМ (для К12)	0302-01		Стойка с резьбовыми заклепками (6шт), с пазом под замок створки К12 Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	2 865,28

СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЙ АНТИПАНИКА ОС2акз				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ОС2акс	0149		Пара колесная (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стоек: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	15 358,70
ОС1з/0-0	0151		Стойка замковая Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	5 286,21
ОС2акз/2-1	0153		Стойка колесная замковая (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	8 910,33
ОС2акзэ/2-1	0154		Стойка колесная замковая (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	8 182,98

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ОС1з/2-1	0155		Стойка замковая (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	5 479,02
ОС1з/2-2-180	0156		Стойка замковая (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	6 070,44
ОС2аз(0)	0157		Стойка поворотная выносная замковая (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	8 182,98
ОС2аз	0158		Стойка поворотная замковая (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	6 273,60

СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЙ АНТИПАНИКА ОС2ак, ОС2акп				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ОС2а(0)/2-1	0159		Стойка поворотная выносная (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	4 840,69
ОС2а/2-1	0160		Стойка поворотная (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	4 131,48
ОС2ак/2-1	0161		Стойка колесная фиксатора (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	6 691,84
ОС2ак/2-1 у	0162		Стойка колесная фиксатора (с муфтами под горизонтальную перемычку ф32мм) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	6 971,90

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ОС2ак/2-1 у ХРОМ	0163		Стойка колесная фиксатора (с муфтами под горизонтальную перемычку ф32мм) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	7 881,11
ОС2ак/2-1 ХРОМ	0164		Стойка колесная фиксатора (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	7 681,08
ОС2акп/2-1	0165		Стойка колесная фиксатора (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	8 335,73
ОС2акп/2-1 у	0162		Стойка колесная фиксатора (с муфтами под горизонтальную перемычку ф32мм) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	8 621,23

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ОС2акп/2-1 у ХРОМ	0168		Стойка колесная фиксатора (с муфтами под горизонтальную перемычку ф32мм) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	9 521,35
ОС2акп/2-1 ХРОМ	0169		Стойка колесная фиксатора (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	9 332,22

СТОЙКИ ПЕРЕДВИЖНЫХ И БЫСТРООТКРЫВАЕМЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОП1, ОП2, ОБ1				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ОП1/2-1	0179		Стойка передвижная (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	3 540,51
ОП1/2-1 у	0180		Стойка передвижная (с муфтами под горизонтальную перемычку ф32мм) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	3 840,53
ОП1/2-1 у ХРОМ	0181		Стойка передвижная (с муфтами под горизонтальную перемычку ф32мм) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	4 967,98
ОП1/2-1 ХРОМ	0182		Стойка передвижная (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	4 820,67

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ОП1/2-2-180	0183		Стойка передвижная двухсторонняя (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	4 620,66
ОП1/2-2-180 у ХРОМ	0184		Стойка передвижная двухсторонняя (с муфтами под горизонтальную перемычку ф32мм) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	7 117,38
ОП1/2-2-180 ХРОМ	0185		Стойка передвижная двухсторонняя (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	6 306,33
ОП1/2-2-90	0186		Стойка передвижная угловая (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	4 620,66

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ОП1/2-2-90 ХРОМ	0187		Стойка передвижная угловая (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	6 306,33
ОП2	0188		Стойка передвижная люкс (предусмотрено крепление под бархатную и цепную перемычку) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	5 891,74
ОП2 ХРОМ	0190		Стойка передвижная люкс (предусмотрено крепление под бархатную и цепную перемычку) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	7 100,99
ОП2 НЕРЖ	0189		Стойка передвижная люкс (предусмотрено крепление под бархатную и цепную перемычку) Корпус стойки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	18 250,00

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ОБ1/0-0 ХРОМ	0170		Стойка быстросъемная (без муфт) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	6 619,68
ОБ1/2-1	0171		Стойка быстросъемная (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	6 180,88
ОБ1/2-1 НЕРЖ	0172		Стойка быстросъемная (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C	8 670,32
ОБ1/2-1 y	0171		Стойка быстросъемная (с муфтами под горизонтальную перемычку ф32мм) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	7 321,03

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ОБ1/2-1 у ХРОМ	0174		Стойка быстросъемная (с муфтами под горизонтальную перемычку ф32мм) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до + 50°C	8 954,01
ОБ1/2-1 ХРОМ	0175		Стойка быстросъемная (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до + 50°C	7 461,03
ОБ1/2-2-180	0176		Стойка быстросъемная двухсторонняя (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	6 770,06
ОБ1/2-2-180 ХРОМ	0177		Стойка быстросъемная двухсторонняя (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	7 901,10

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ОБ1/2-2-90 ХРОМ	0178		Стойка быстросъемная угловая (с муфтами под горизонтальную перемычку ф25мм) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	7 901,10

СТОЙКА ДЛЯ СЧИТЫВАТЕЛЯ ССЗ				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ССЗ	0251		Стойка для считывателя (высотой 1000мм, диаметр стойки ф106мм) Корпус стойки: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	14 962,12
ССЗ ХРОМ	0253		Стойка для считывателя (высотой 1000мм, диаметр стойки ф106мм) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	22 663,19
ССЗ НЕРЖ	0252		Стойка для считывателя (высотой 1000мм, диаметр стойки ф106мм) Корпус стойки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	27 750,00

СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК ОТ1

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ОТ1/1-1 ХРОМ	0264		Стойка (высотой 1140мм, с муфтами под горизонтальную перемычку диаметром ф25мм) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	4 437,01
ОТ1/1-1 у ХРОМ	0265		Стойка (высотой 1140мм, с муфтами под горизонтальную перемычку диаметром ф32мм) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	4 511,54
ОТ1/1-2 у ХРОМ	0266		Стойка (высотой 1140мм, с муфтами под горизонтальную перемычку диаметром ф32мм) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	4 933,41
ОТ1/1-2 ХРОМ	0267		Стойка (высотой 1140мм, с муфтами под горизонтальную перемычку диаметром ф25мм) Корпус стойки: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	4 858,87

ОТБОЙНИКИ ОСН1				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ОСН1	0256		Стойка конечная высота 170мм, ф50мм(под горизонтальную перемычку ф32мм) Корпус стойки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от 0°С до +50°С	1 847,54
ОСН1	0254		Стойка двухсторонняя высота 170мм, ф50мм(под горизонтальную перемычку ф32мм) Корпус стойки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от 0°С до +50°С	2 023,92
ОСН1	0262		Стойка угловая высота 170мм, ф50мм(под горизонтальную перемычку ф32мм) Корпус стойки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от 0°С до +50°С	2 023,92
ОСН1	0257		Стойка конечная высота 170мм, ф50мм(под горизонтальную перемычку ф38мм) Корпус стойки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от 0°С до +50°С	1 847,54

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ОСН1	0255		Стойка двухсторонняя высота 170мм, ф50мм(под горизонтальную перемычку ф38мм) Корпус стойки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от 0°С до +50°С	2 023,92
ОСН1	0263		Стойка угловая высота 170мм, ф50мм(под горизонтальную перемычку ф38мм) Корпус стойки: нержавеющая сталь Диапазон рабочих температур: от 0°С до +50°С	2 023,92

ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ РОТОРНЫХ ПОЛУРОСТОВЫХ ТУРНИКЕТОВ				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ОВ-Р	0088		Ограждение для полуростовых роторных турникетов Корпус ограждения: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	8 958,28
ОВ-Р ХРОМ	0089		Ограждение для полуростовых роторных турникетов Корпус ограждения: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	11 479,31
ОЛ-Р Люкс	0090		Ограждение для полуростовых роторных турникетов Корпус ограждения: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	45 874,21
ОЛ-Р Люкс Хром	0091		Ограждение для полуростовых роторных турникетов Корпус ограждения: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	49 593,75

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ОП-Р	0092		Ограждение для полуростовых роторных турникетов Корпус ограждения: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	12 798,50
ОП-Р ХРОМ	0093		Ограждение для полуростовых роторных турникетов Корпус ограждения: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	16 399,00
ОУ-Р	0094		Ограждение для полуростовых роторных турникетов Корпус ограждения: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	18 311,66
ОУ-Р ХРОМ	0095		Ограждение для полуростовых роторных турникетов Корпус ограждения: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	23 082,58

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
РЗ ОП/РЗ ХРОМ	0148		Ограждение для полуростовых роторных турникетов Корпус ограждения: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	6 065,32

ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ РОТОРНЫХ ПОЛНОРОСТОВЫХ ТУРНИКЕТОВ				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ОПР/1000	0638		Ограждение прямое для полноростовых турникетов Корпус ограждения: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	27 000,00
ОПР/1000-Д-ЗВ	0639		Ограждение прямое (калитка с врезным замком) для полноростовых турникетов Корпус ограждения: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	35 000,00
ОПР/1000-Д-ЗН	0640		Ограждение прямое (калитка с навесным замком) для полноростовых турникетов Корпус ограждения: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	35 000,00
ОПР/1000-Д-ЭМ	0641		Ограждение прямое (калитка с электромагнитным замком) для полноростовых турникетов Корпус ограждения: крашеная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C	39 000,00

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Joker ф25 (зажим)	0626		Зажим для крепления стекла под горизонтальную перемычку ф25мм	352,65
Joker ф32 (зажим)	0627		Зажим для крепления стекла под горизонтальную перемычку ф32мм	643,75
Бархатная перемычка	0493		Бархатная перемычка для ограждений ОП2 длиной 1000мм	2 288,41
Бархатная перемычка	0494		Бархатная перемычка для ограждений ОП2 длиной 1500мм	3 111,20

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Цепная перемычка	0495		Цепная перемычка для ограждений ОП2 длиной 1000мм	1 706,09
Цепная перемычка	0496		Цепная перемычка для ограждений ОП2 длиной 1500мм	2 171,97
МАК82	0609		Муфта крашенная с элементами крепления к калиткам К32Д, АК81С, АК82, К32ДМ, К32Д Спец, К32ДВ под горизонтальную перемычку ф32мм	492,24
МАК82 ХРОМ	0610		Муфта хромированная с элементами крепления к калиткам К32Д, АК81С, АК82, К32ДМ, К32Д Спец, К32ДВ под горизонтальную перемычку ф32мм	492,24

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Флажок	0624		Флажок из нержавеющей стали с элементами крепления под горизонтальную перемычку ф25мм	450,00
Флажок	0625		Флажок из нержавеющей стали с элементами крепления под горизонтальную перемычку ф32мм	690,01
Вертикальная перемычка	0268		Вертикальная перемычка на горизонтальные перемычки ф25мм ограждений ОС2ап, ОС2ак, ОС2акп	680,01
Вертикальная перемычка	0269		Вертикальная перемычка на горизонтальные перемычки ф32мм ограждений ОС2ап, ОС2ак, ОС2акп	680,01

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Вставка	0270		Вставка пластиковая для секций ограждения длиной до 1м	1 182,77
Вставка	0271		Вставка пластиковая для секций ограждения длиной до 1,5м	1 435,00
ГПФ25мм/1000 ХРОМ	0272		Хромированная горизонтальная перемычка ф25мм длиной до 1000мм	271,33
ГПФ25мм/1500 ХРОМ	0273		Хромированная горизонтальная перемычка ф25мм длиной до 1500мм	407,02

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ГПф25мм/1000 НЕРЖ	0274		Горизонтальная перемычка ф25мм из нержавеющей стали длиной до 1000мм	1 081,88
ГПф25мм/1500 НЕРЖ	0275		Горизонтальная перемычка ф25мм из нержавеющей стали длиной до 1500мм	1 475,31
ГПф32мм/1000 ХРОМ	0276		Хромированная горизонтальная перемычка ф32мм длиной до 1000мм	704,44
ГПф32мм/1500 ХРОМ	0277		Хромированная горизонтальная перемычка ф32мм длиной до 1500мм	1 050,59

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ГПф32мм/1000 НЕРЖ	0278		Горизонтальная перемычка ф32мм из нержавеющей стали длиной до 1000мм	1 346,26
ГПф32мм/1500 НЕРЖ	0279		Горизонтальная перемычка ф32мм из нержавеющей стали длиной до 1500мм	2 021,15
ГПф38мм/1000 НЕРЖ	0665		Горизонтальная перемычка ф38мм из нержавеющей стали длиной до 1000мм	1 582,07
ГПф38мм/1500 НЕРЖ	0666		Горизонтальная перемычка ф38мм из нержавеющей стали длиной до 1500мм	2 374,63

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Муфта 25	0280		Муфта крашенная с элементами крепления под горизонтальную перемычку ф25мм	295,71
Муфта 25 НЕРЖ	0281		Муфта из нержавеющей стали с элементами крепления под горизонтальную перемычку ф25мм	516,90
Муфта 25 ХРОМ	0282		Муфта хромированная с элементами крепления под горизонтальную перемычку ф25мм	382,66
Муфта 32	0283		Муфта крашенная с элементами крепления под горизонтальную перемычку ф32мм	386,16

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Муфта 32 НЕРЖ	0284		Муфта из нержавеющей стали с элементами крепления под горизонтальную перемычку ф32мм	967,69
Муфта 32 ХРОМ	0285		Муфта хромированная с элементами крепления под горизонтальную перемычку ф32мм	469,63
СШ25	0287		Соединитель шарнирный (поворотный) крашенный под горизонтальную перемычку ф25мм	1 217,56
СШ25 (для триподов)	0288		Соединитель шарнирный (поворотный) крашенный под горизонтальную перемычку ф25мм	1 217,56

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
СШ25 НЕРЖ	0289		Соединитель шарнирный (поворотный) из нержавеющей стали под горизонтальную перемычку ф25мм	1 781,79
СШ25 ХРОМ	0290		Соединитель шарнирный (поворотный) хромированный под горизонтальную перемычку ф25мм	1 304,54
СШ32	0291		Соединитель шарнирный (поворотный) крашенный под горизонтальную перемычку ф32мм	1478,47
СШ32 (для триподов)	0292		Соединитель шарнирный (поворотный) крашенный под горизонтальную перемычку ф32мм	1478,47

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
СШ32 НЕРЖ	0293		Соединитель шарнирный (поворотный) из нержавеющей стали под горизонтальную перемычку ф32мм	1 781,79
СШ32 ХРОМ	0294		Соединитель шарнирный (поворотный) хромированный под горизонтальную перемычку ф25мм	1 565,44
Створка К12	0295-01		Хромированная створка калитки К12 диаметром ф25мм. Длиной 1200мм	6 609,63
Створка К12	0295-02		Створка калитки К12 диаметром ф32мм, из нержавеющей стали. Длиной 1200мм	13 296,88

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ФП 25/1000	0304		Фиксатор пружинный крашенный ф25мм. Для секции ограждений ОС2ап. Длиной до 1000мм	1 781,14
ФП 25/1000 НЕРЖ	0655		Фиксатор пружинный из нержавеющей стали ф25мм. Для секции ограждений ОС2ап. Длиной до 1000мм	3 210,00
ФП 25/1000 ХРОМ	0305		Фиксатор пружинный хромированный ф25мм. Для секции ограждений ОС2ап. Длиной до 1000мм	2 302,92
ФП 25/1500	0306		Фиксатор пружинный крашенный ф25мм. Для секции ограждений ОС2ап. Длиной до 1500мм	1 913,30

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ФП 25/1500 НЕРЖ	0654		Фиксатор пружинный из нержавеющей стали ф25мм. Для секции ограждений ОС2ап. Длиной до 1500мм	3 552,50
ФП 25/1500 ХРОМ	0307		Фиксатор пружинный хромированный ф25мм. Для секции ограждений ОС2ап. Длиной до 1500мм	2 435,12
ФП 32/1000	0308		Фиксатор пружинный крашенный ф32мм. Для секции ограждений ОС2ап. Длиной до 1000мм	2 252,50
ФП 32/1000 НЕРЖ	0309		Фиксатор пружинный из нержавеющей стали ф32мм. Для секции ограждений ОС2ап. Длиной до 1000мм	4 640,00


Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ФП 32/1000 ХРОМ	0310		Фиксатор пружинный хромированный ф32мм. Для секции ограждений ОС2ап. Длиной до 1000мм	2 435,12
ФП 32/1500	0311		Фиксатор пружинный крашенный ф32мм. Для секции ограждений ОС2ап. Длиной до 1500мм	2 654,28
ФП 32/1500 НЕРЖ	0656		Фиксатор пружинный из нержавеющей стали ф32мм. Для секции ограждений ОС2ап. Длиной до 1500мм	4 935,00
ФП 32/1500 ХРОМ	0312		Фиксатор пружинный хромированный ф32мм. Для секции ограждений ОС2ап. Длиной до 1500мм	2 836,91


Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ФП 32/2000	0313		Фиксатор пружинный крашенный ф32мм. Для секции ограждений ОС2ап. Длинной до 2000мм	3 056,55
ФП 32/2000 ХРОМ	0314		Фиксатор пружинный хромированный ф32мм. Для секции ограждений ОС2ап. Длинной до 2000мм	3 972,21
Формирователь прохода	0315-02		Формирователь прохода в сборе Корпус формирователя: крашенная сталь, цвет "серебряный антик" Диапазон рабочих температур: от 0°C до + 50°C	7 590,01
Формирователь прохода	0315-03		Формирователь прохода в сборе Корпус формирователя: хромированная сталь Диапазон рабочих температур: от 0°C до + 50°C	8 728,52

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Консоль крепления 25	0652		Консоль крепления к плоскости Joker под горизонтальную перемычку ф25мм	89,79
Консоль крепления 32	0653		Консоль крепления к плоскости Joker под горизонтальную перемычку ф32мм	115,00
Соединитель труб 25	0647		Соединитель перпендикулярных труб Joker под горизонтальную перемычку ф25мм	294,13
Соединитель труб 32	0648		Соединитель перпендикулярных труб Joker под горизонтальную перемычку ф32мм	294,13

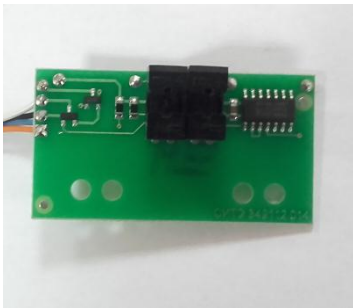

ЗАПЧАСТИ				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Механизм турникета	0608		Механизм для турникетов-триподов нормально открытых (все кроме Т4)	21 742,18
Механизм турникета Т4	0607		Механизм для турникетов-триподов нормально закрытых	21 960,01
Спецэлектромагнит В	0620		Электромагнит для турникета-триподаТ4, калиток К32, К32М, роторных турникетов Р2 (все модели) выпуска после 2008г.	2 522,08
Спецэлектромагнит В с кронштейном	0621		Электромагнит скронштейном для турникета-трипода Т4, калиток К32, К32М, роторных турникетов Р2 (все модели) выпуска до 2008г.	2 522,08

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Спецэлектромагнит Т	0622		Электромагнит для турникетов триподов(кроме Т4), а также для калиток К32Д, К32ДМ, АК82М, АК160, К160 всех модификаций	2 522,08
Спецэлектромагнит Т с кронштейном	0623		Электромагнит для турникетов триподов с кронштейном(кроме Т4), а также для калиток К32Д, К32ДМ, АК82М, АК160, К160 всех модификаций	2 522,08
Фиксатор калитки К12	0303		Фиксатор калитки К12 для створки ф25мм	236,25
Ось СШ	0566-01		Ось для соединителя шарнирного 25 и 32	157,51





Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Модуль ВМ v2	0636		Универсальный контроллер предназначен для управления любыми электромеханическими изделиями. Имеет 16 TTL-входов, 16 TTL-выходов и один порт для подключения магнитного датчика положения дуги или штанг управляемых преграждающих устройств.	1 377,59
Модуль ВМ v3	0637		Универсальный контроллер предназначен для управления любыми электромеханическими изделиями. Имеет 8 TTL-входов, 8 TTL-выходов, 8 входов с диодной защитой, 8 усиленных выходов с током коммутации до 1А и один порт для подключения магнитного датчика положения дуги или штанг управляемых преграждающих устройств.	3 423,07
Пружина 115	0560-01		Пружина механизма стопорения турникетов-триподов (кроме Т4) нормально открытых (выпуск с 2008г.), а также полноростовых турникетов нормально открытых (выпуск с 09.2012г.)	86,25
Пружина 14	0561-01		Пружина коромысла (доводки) турникетов-триподов (кроме Т4), калиток АК160 и К160	138,00


Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Пружина 205	0562-01		Пружина стопора турникета-триподаТ4, калиток К32, К32М, роторных турникетов Р2 (все модели), а также нормально закрытых полноростовых турникетов выпуска до 2012г	129,38
Пружина 358	0649-01		Пружина калиток К11Клв, К11Тлв	115,00
Пружина 359	0650-01		Пружина калиток К11Кпр, К11Тпр	115,00
Пружина 409	0551-01		Пружина доводки калиток К21, К22, К32, К32М, роторных турникетов Р2 (все модели)	172,49

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
МД1-0-0А муфта	0569		Муфта доводки жидкостная для турникетов триподов (кроме Т4). Различаются выпуска до 2015г. (под подшипники ф 19) выпуска с 2015г. (под подшипники ф 22). Муфта вращения жидкостная для калиток АК81С и АК82 выпуска до 2015г. (под подшипники ф 19)	1 739,37
МД1-0-0А-01 муфта	0570		Муфта доводки жидкостная для турникетов триподов (кроме Т4). Различаются выпуска до 2015г. (под подшипники ф 19) выпуска с 2015г. (под подшипники ф 22). Муфта вращения жидкостная для калиток АК81С и АК82 выпуска до 2015г. (под подшипники ф 19)	1 739,37
МД2-0-0А муфта доводки	0635		Муфта доводки жидкостная для калиток АК81С и АК82 выпуска до 2015г.	1 739,37
П2П-0-0В Пульт	0642		Пульт предназначен для дистанционного управления режимами работы управляемых преграждающих устройств с устаревшими контроллерами управления (модуль ТN0, модуль ТК02, модуль ТК02 v4 и т.п.)	2 650,81

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
П2П-0-0Г Пульт	0643		Пульт предназначен для дистанционного управления режимами работы управляемых преграждающих устройств.	2 650,81
Модуль OPD 6мм	0594		Оптический датчик положения дуги или штанг управляемых преграждающих устройств.	757,68
Модуль ТК-02 v4	0597		Контроллер для управления преграждающими электромеханическими устройствами с двумя запорными механизмами.	3 652,70
Модуль ТК-02 с конденсаторами	0598-01		Контроллер для управления преграждающими электромеханическими устройствами с двумя запорными механизмами. Имеет схему автоматического размагничивания сердечника магнита запорного механизма.	3 652,70

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Модуль TNO	0599-01		Контроллер для управления преграждающими электромеханическими устройствами с одним запорным механизмом.	3 652,70
Крышка на Т83	0663		Верхняя крышка на турникет Т83М1	1 106,25
ПР-01 муфта	0645		Муфта доводки жидкостная для полноростовых турникетов	3 500,00
Крышка на Т9	0571-01		Верхняя крышка на турникет Т9М1	1 136,51

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Датчик RS для триподов (версия 2.1)	0568-01		Магнитный датчик положения дуги или штанг управляемых преграждающих устройств.	2 880,42
Датчик RS для триподов (версия 3.0)	0568-02		Магнитный датчик положения дуги или штанг управляемых преграждающих устройств.	2 880,42
Датчик RS для триподов (версия 3.1)	0568-03		Магнитный датчик положения дуги или штанг управляемых преграждающих устройств.	2 880,42
Ind v.1 T73M1	0631		Светодиодный модуль индикации для турникетов T73M1, T273M1 и их модификаций.	335,00

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Ind v.2 T9M1	0632		Светодиодный модуль индикации для турникета Т9М1 и их модификаций.	868,15

СКУД (КОНТРОЛЛЕРЫ, СЧИТЫВАТЕЛИ, ИДЕНТИФИКАТОРЫ)				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Sphinx E500	0502		Контроллер СКУД с интерфейсом Ethernet. Имеет энергонезависимую память на 7000 ключей, 500 временных зон и до 40 000 событий.	13 570,00
Эра 10000	0503		Контроллер СКУД с интерфейсом Ethernet. Имеет энергонезависимую память на 10 000 ключей, 200 годовых графиков и до 160 000 событий.	15 898,74
Эра 10000M	0504		Контроллер СКУД с интерфейсом Ethernet. Имеет энергонезависимую память на 10 000 ключей, 200 годовых графиков и до 160 000 событий. Возможно подключение сканеров штрих-кода.	17 623,01
Эра 2000	0505		Контроллер СКУД с интерфейсом Ethernet. Имеет энергонезависимую память на 2 000 ключей, 200 годовых графиков и до 60 000 событий.	10 432,80

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Fly АЗЕН считыватель	0531		Настенный бесконтактный считыватель идентификаторов стандарта EM-Marin и HID. Совместим с контроллерами, имеющими интерфейс Wiegand-26 и Dallas Touch Memory. Возможна установка двух считывателей на тонкой стене. Может использоваться на улице.	3 639,77
Matrix III MF считыватель	0537		Настенный бесконтактный считыватель идентификаторов стандарта Mifare. Совместим с контроллерами, имеющими интерфейс Wiegand и Dallas Touch Memory. Возможна установка двух считывателей на тонкой стене.	6 053,03
Prox-13 считыватель	0541		Настенный бесконтактный считыватель идентификаторов стандарта Mifare. Совместим с контроллерами, имеющими интерфейс Wiegand и Dallas Touch Memory. Может использоваться на улице.	13 894,89
Sphinx Reader ЕН считыватель	0543		Настольный бесконтактный USB-считыватель идентификаторов стандарта EM-Marin и HID. Внесение в список новых карточек для ПО СКУД «Сфинкс».	3 757,05

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ST-PR060EM считыватель	0657		Бесконтактный считыватель идентификаторов стандарта EM-Marin. Совместим с контроллерами, имеющими интерфейс Wiegand-26. Может использоваться на улице.	2 504,68
Z2-USB считыватель	0557		Настольный бесконтактный USB-считыватель идентификаторов стандарта EM-Marin. Внесение в список новых карточек для различных ПО различных СКУД (имитация набора кода карты с клавиатуры).	9 438,35
Брелок Em-Marin	0664		Брелок MiniTag EM-Marin	236,25
Карта Em-Marin толстая	0572		Карта PROXIMITY EM-Marin StendProx (толщина 1,8 мм)	37,95

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Карта Em-Marin тонкая	0573		Карта PROXIMITY EM-Marin SlimProx (толщина 0,8 мм)	47,42
Vector-M индикатор	0667		Динамический индикатор режимов работы для роторных полноростовых турникетов.	5 123,24

ОПЦИИ				
Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Английский замок на К2	0499		Замковое устройство «Английский замок» на роторные полуростовые механические турникеты, механические калитки	3 061,31
Штырь на К2	0500		Замковое устройство «Штырь» на механические калитки	2 028,13
Штырь на Р3	0501		Замковое устройство «Штырь» на роторные полуростовые механические турникеты	2 028,13
Замок для ОС2ак	0603		Замок для антипаники колесной ОС2ак Материал: крашеная сталь цвет серебряный антик	2 028,13

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Замок для ОС2ак ХРОМ	0605		Замок для антипаники колесной ОС2ак Материал: хромированная сталь	2 028,13
Разрезное кольцо	0633		Разрезное кольцо Материал: крашенная сталь цвет серебряный антик Для стыковки роторных полуростовых турникетов серии РЗ	921,88
Разрезное кольцо ХРОМ	0634		Разрезное кольцо Материал: хромированная сталь Для стыковки роторных полуростовых турникетов серии РЗ	1 478,47
Световой барьер	0619		Инфракрасный однолучевой датчик предназначен для использования в составе различного торгового оборудования (автоматические ворота, счетчики посетителей и т.п.). Состоит из двух одинаковых гальванически несвязанных между собой приемопередающих модулей.	4 974,62

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
ИВЭПР 12/2-1к	0563		Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и током нагрузки до 2,0 А. Функция резервирования осуществляется от одной герметизированной необслуживаемой свинцовой аккумуляторной батареи номинальным напряжением 12 В, емкостью 7 А·ч.	2 621,56
ИВЭПР 12/3,5-1к	0564		Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и током нагрузки до 3,5 А. Функция резервирования осуществляется от одной или двух герметизированных необслуживаемых свинцовых аккумуляторных батарей номинальным напряжением 12 В, емкостью 7, 12 или 17 А·ч.	4 074,32
ИВЭПР 12/5-1к	0565		Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и током нагрузки до 5 А. Функция резервирования осуществляется от одной или двух герметизированных необслуживаемых свинцовых аккумуляторных батарей номинальным напряжением 12 В, емкостью 7, 12 или 17 А·ч.	6 178,26
Система MSRF-3К	0646		Система дистанционного управления с динамическим кодом KeeLoq предназначена для беспроводного управления различными устройствами.	5 589,01

Наименование	Артикул	Изображение	Краткое описание	Цена, руб.
Опция «Свой-чужой» для T283M1	0613		Опция включает в себя четыре бесконтактных считывателя и модуль памяти для хранения 3173 карт. Опция позволяет заносить новые или удалять заблокированные карты посредством только одного из считывателей, установленных на турникете	6 957,49
Опция «Свой-чужой» для T83M1	0614		Опция включает в себя два бесконтактных считывателя и модуль памяти для хранения 3173 карт. Опция позволяет заносить новые или удалять заблокированные карты посредством только одного из считывателей, установленных на турникете	4 001,30
Аккумулятор 12В, 7А/ч	0567		Герметизированная необслуживаемая свинцовая аккумуляторная батарея номинальным напряжением 12 В, емкостью 7 А·ч.	1 043,63
M1-150	0628		Замок электромагнитный	5 566,00